

2025年5月9日更新

Blue Analyzer3

アップデートの「ご案内」及び「作業手順書」

パソコン経由でのアップデート版

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社

アップデートにあたって ご注意頂きたいこと

- ◎アップデート中に本機がOFF にならないように注意してください。
アップデート中に電源がOFF になると、アップデートが失敗し、本機が正常に機能しなくなる場合があります。
- ◎アップデートを行うと、本機に記憶されている診断結果は消去されるおそれがあります。重要な診断結果は事前に印刷して保管するか、診断履歴をアップロードしてください。(詳細は取扱説明書の「診断履歴のアップロード方法」を参照してください。)
- ◎内蔵電池の充電が不十分ですとアップデートができない場合があります。
事前に充電ケーブルを接続して内蔵電池を充電しておくか、充電ケーブルを接続した状態でアップデートしてください。

アップデート操作手順

STEP1…[事前準備]

付属の充電ケーブルに接続し内蔵電池を充電状態にしておくか、または12Vバッテリーと接続してください。

STEP2…[アップデート用ソフトのダウンロード]

BlueAnalyzer3の商品ホームページよりアップデート用ソフトをダウンロードしてください。

STEP3…[BlueAnalyser3をパソコンと接続する]

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続してください。

STEP4…[BlueAnalyser3アップデート]

パソコンと本機を操作してアップデートを実施します。

STEP1 [事前準備]

1. 付属の充電ケーブルを本機とAC100Vに接続し、内蔵電池を充電状態にしておくか、または12Vバッテリーと接続してください。

(内蔵電池が充電不足の場合はエラーが表示され、アップデートが進められない事がありますので、充電ケーブルを接続して内蔵電池を充電しながらアップデートすることをおすすめします。)

STEP2 [アップデート用ソフトのダウンロード]

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスしてください。

URL→ <https://panasonic.jp/car/battery/lifewink/blueanalyzer3.html>

2. アクセス後、ページ下部の「PC経由のアップデート用ソフトのダウンロードはこちら」をクリックしてください。



PC 経由のアップデート用ソフトのダウンロードはこちら




3. zip形式のファイルがダウンロードされますので、パソコンの任意の場所に保存して、解凍してください。

解凍したフォルダー内に、アップデート用ソフト (OTGファイル) が格納されています。
ファイル名の例: 「192-112928C03-0003_MVT_STM32L496.OTG」

STEP3 [BlueAnalyzer3をパソコンと接続する]

1. 付属のUSBケーブルで本機のUSB Micro-B端子とパソコンを接続してください。
本機がUSBモードになり、外部ドライブ(MVT-1)としてパソコンのエクスプローラーに表示されます。

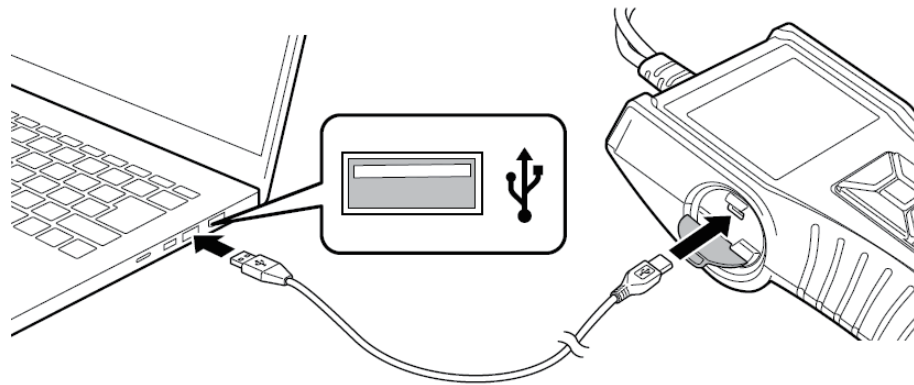

STEP4 [BlueAnalyzer3アップデート]

1. パソコンを操作し、STEP2でダウンロードしたファイルを本機 (MVT-1フォルダ) へコピーしてください。

コピーが完了すると、本機のディスプレイに以下の画面が表示されます。



2. 「リポート」を選択し、**■**を押してください。

「SOFTWARE UPDATE IN PROGRESS」と表示され、ソフトウェアの書き換えが行われ、再起動が実行されます。

※書き換えは数分程度かかります。

3. 再起動が完了し以下の画面が表示されたら「OK」を選択し、**■**を押してください。



4. USBケーブルをパソコンから取り外し、ホーム画面が表示されたらアップデートは完了です。